


CXWW

COMBO « RAINSTORM »

NEMA4X/EEMAC4X

Les enseignes EXIT combinées étanches à l'eau de la série CXWW construites selon les normes NEMA4X et EEMAC4X procurent une protection exceptionnelle dans les environnements extrêmes. Le boîtier en thermoplastique de la série CXWW est idéal pour les emplacements à l'extérieur ou exposés à de fortes quantités d'eau. Le boîtier offre quatre points de montage intégrés et un joint d'étanchéité moulé qui protège entièrement le boîtier contre les intempéries.

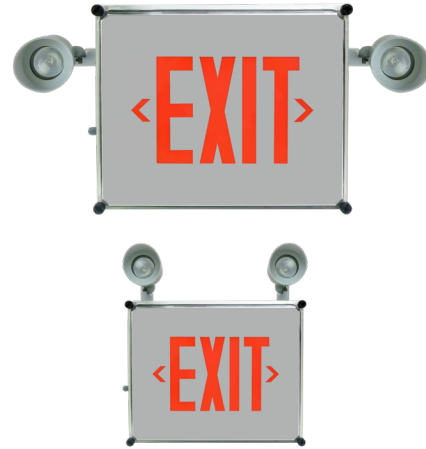

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source de lumière à DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1.8 W pour la portion « Exit » de l'enseigne combinée
- Wattage de CC de secours DEL comme suit:
6 V CC = 1.0 W 12 V CC = 1.5 W
- Capacités de wattage de 36 W à 100 W
- Durée d'alimentation de secours standard de 30 minutes
- DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant entièrement automatique
- Température compensée
- Le temps nécessaire pour la recharge est de 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE

- Boîtier en thermoplastique robuste
- La plaque frontale est munie d'un joint d'étanchéité moulé monopiece qui scelle le luminaire contre l'eau et la poussière
- La plaque frontale est rattachée au boîtier avec quatre vis surdimensionnées imperdables
- Une soupape de respiration anti-retour permettant l'échappement de tous les gaz et de la condensation provenant de la batterie est installée sur chaque unité
- Le finis standard est gris industriel

HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11

CONFORMITÉS

- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	TENSION/PUISSANCE CC	6 V CC = 1.0 W 12 V CC = 1.5 W
TENSION À L'ENTRÉE	120/347 V CA 60 HZ	PUISSANCE À LA SORTIE (W)	36 - 100
PUISSANCE À L'ENTRÉE (W)	1.8		

 DEL
  NMB 005
  CSA®
Energy Verified
Energie Vérifiée


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	QTÉ DE FACES	MONTAGE	COULEUR DU CADRE	COULEUR DU MASQUE	PHARE/LAMPE	LAMPE
CXWW0636 CXWW0650 CXWW1236 CXWW1250 CXWW1272 CXWW12100 CONSULTER LE TABLEAU DES PUISSANCES CI-BAS	1 - FACE SIMPLE 2 - FACE DOUBLE	C - PLAFOND W - MURAL	GRY - GRIS	GRY - GRIS	00 - SANS PHARE 1MW - 1 MR16 2MW - 2 MR16	CONSULTER LE TABLEAU DES LAMPES

SÉLECTION DE LAMPE

	6 VOLTS	12 VOLTS
MR16 - PHARE PETIT FORMAT (AVEC LAMPES)		
DEL	4WLR, 5WLA	4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA
HALOGÈNE QUARTZ	10WQ	20WQ, 35WQ



TYPE MW - MR16

Moulé sous pression
50W max.

TABLEAU DE LUMENS

WATTS	LUMENS
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

PUISSANCES DU MODÈLE

CAPACITÉS DE PUISSANCE				
MODÈLE	TENSION [V]	30 MIN.	60 MIN.	90 MIN.
CXWW0636	6	36	18	12
CXWW0650	6	50	25	16
CXWW1236	12	36	18	12
CXWW1250	12	50	25	16
CXWW1272	12	72	36	24
CXWW12100	12	100	50	33

DIMENSIONS

