

AWL02S/AWL02D

ÉCLAIRAGE MURAL DEL

30W OR 50W

Le luminaire à éclairage mural DEL simple ou double de AimLite a un boîtier en aluminium extrudé durable avec des lignes épurées et une dissipation thermique optimale. Les modèles AWL02S (30W) et AWL02D (50W) comprennent un adaptateur de rail de type J et J2. Adaptateur de style H et H2 est disponible sur demande. Adapté pour montage sur rail au plafond.



AWL02S



AWL02D

CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Matériau

Boîtier en aluminium moulé sous pression.

Orientation

Réglage d'orientation précis de 350° sur l'axe vertical dans les deux directions. Les deux côtés du luminaire double s'ajuste de façon indépendante pour une plus grande flexibilité..

Régulateurs

Électronique intégré, gradable

à l'aide d'un gradateur à coupe pure de phase.

DEL

Simple

DEL de 30W : 3 000K (2 580 lm)
[4 000K sur demande]

Double

50 : DEL de 50W : 3 000K (4 737 lm)
[4 000K sur demande]

Durée de vie estimée de plus de 54 000 heures à L70.

Finis

Revêtement de poudre robuste

résistant aux égratignures. Disponible en blanc ou noir texturés (argent lustré sur demande)

Lentille et paralumes

Le luminaire est fourni avec une lentille givrée en polycarbonate. Les paralumes sont disponibles en accessoire.

Adaptateurs

Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails ATJ de AimLite,

T ou TT de Juno et TS ou TT de Prescolite. Les projecteurs sur rail avec adaptateur « H » s'utilisent avec les séries de rails ATH de AimLite et L641/2/3 de Cooper Lighting.

CONFORMITÉS

- ICES 005
- ETL listed

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	LED	EFFICACITÉ (LM/W)	86 - 95
WATTS [W]	30 - 50	TEMPÉRATURE DE COULEUR [K]	3 000 ET 4 000
FLUX LUMINEUX [LM]	2 580 À 4 860	IRC	80+
   			

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

AWL02S/AWL02D

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIES	WATTS [W]	TEMP. DE COULEUR [K]	VOLTS [V]	ADAPTATEUR	FINITION ²
AWL02S	30 - 30	30K - 3 000 40K - 4 000 ¹	4 - 120	J - RAIL J & J2 H - RAIL H & H2 ¹	BK - NOIRE WH - BLANCHE
AWL02D	50 - 50				

¹ Pour la disponibilité, veuillez vérifier avec l'usine.


² Pour d'autres options et disponibilités, veuillez vérifier avec l'usine.

ACCESSOIRES (COMMANDER SÉPARÉMENT)


PARALUME
LEN325-WH
LEN325-BK

DIMENSIONS


SIMPLE



VUE DU CÔTÉ



DOUBLE

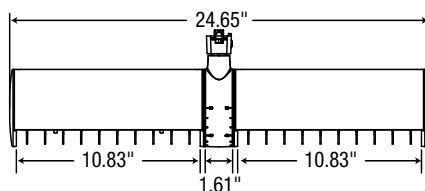

VUE DU CÔTÉ

