

RMMW

PHARES SATELLITES NEMA4X

MONTAGE EN SURFACE MR16

SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE

LAMPES 6V, 12V ET 24V



La série de phares à distance RMMW de AimLite offre un luminaire moulé sous pression entièrement fermé. Le joint d'étanchéité assure que cette série représente le meilleur choix dans une application industrielle où l'eau ou d'autres contaminants peuvent affecter l'unité. Les lampes MR16 procurent une protection d'éclairage maximale en cas de panne de courant. La série offre un phare simple ou double. Le plafonnier de 5" s'installe directement sur des boîtes octogonales standards (non incluses). Le fini standard est gris.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

MÉCANIQUE

- Boîtier en aluminium solide moulé sous pression
- Collier de lampe à verrouillage rotatif moulé sous pression
Réglage complet pour les deux: inclinaison et pivot
- Plafonnier standard de 5" diamètre
- Trous de montage dans le plafonnier pour s'adapter sur les boîtes de raccordements électriques standards

- Fini gris standard
- Les lampes MR16 conçues avec réflecteur à faible éblouissement sont disponibles en 6 V CC, 12 V CC ou 24 V CC

CONFORMITÉS

- Certification CSA C22.2 #141-15
- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL, HALOGÈNE QUARTZ	TENSION CC À L'ENTRÉE (V CC)	6, 12, 24
 DEL	 NMB 005		

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE - DEL

SÉRIE	QTÉ DE PHARES	VOLTS [V CC OPÉRATIONNEL]	WATTS [W]	TYPE DE LAMPE	COULEUR	OPTIONS
RMMW	1 - PHARE SIMPLE 2 - PHARE DOUBLE 3 - PHARE TRIPLE	06-24V - 6 À 24 12-24V - 12 À 24	4W - 4 5W - 5 6W - 6 7W - 7	LR - DEL LA - DEL LA - DEL	GRY - GRIS [STANDARD]	LCP ¹ - SANS PLAFONNIER VDR - VIS ANTI-VANDALISME WGD - GRILLE DE PROTECTION (COMMANDER SÉPARÉMENT) PGD - ÉCRAN DE POLYCARBONATE (CONTACTER L'USINE)

¹ Seulement disponible pour les configurations à phare simple.

GUIDE DE COMMANDE - INCANDESCENT

SÉRIE	QTÉ DE PHARES	VOLTS [V CC]	LAMPE	COULEUR	OPTIONS
RMMW	1 - PHARE SIMPLE 2 - PHARE DOUBLE 3 - PHARE TRIPLE	06V - 6 12V - 12 24V - 24	VOIR LISTE DES LAMPES CI-DESSOUS	GRY - GRIS [STANDARD]	LCP ² - SANS PLAFONNIER VDR - VIS ANTI-VANDALISME WGD - GRILLE DE PROTECTION (COMMANDER SÉPARÉMENT) PGD - ÉCRAN DE POLYCARBONATE (CONTACTER L'USINE)

² Seulement disponible pour les configurations à phare simple.

SÉLECTION DE LAMPE - INCANDESCENTE

MR16 - PHARE PETIT FORMAT	6 V	12 V	24 V
HALOGÈNE QUARTZ	10WQ	20WQ, 35WQ	12WQ, 20WQ, 50WQ

GRILLE DE PROTECTION³

NUMÉRO DU PRODUIT	DIMENSION (PO)
1 PHARE	WGD630-V2 15.25 X 12.25 X 9.00
2 PHARES	WGD630-V2 15.25 X 12.25 X 9.00

³ N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle pour plus d'information.

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS (PO)
1 PHARE	PGD103 7 X 7.25 X 8.5
2 PHARES	PGD104 14 X 7.25 X 7.5
3 PHARES	PGD107 14.5 X 11.25 X 5.5

DIMENSIONS

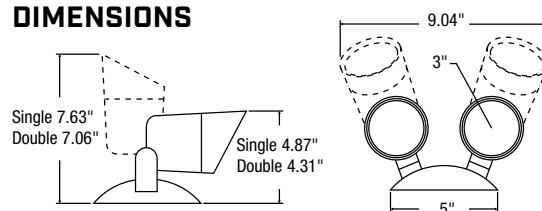



TABLEAU DE LUMENS

WATTS	LUMENS
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

PHOTOMÉTRIES¹

MR16-06-24V4WLR • 228.7 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

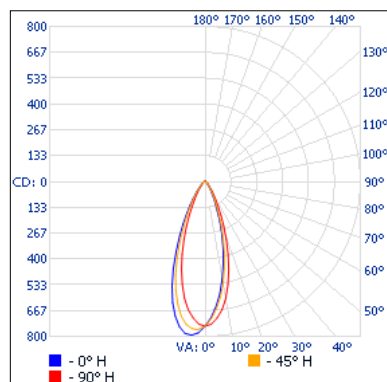

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	164.4	71.9%
0-40	182.0	79.6%
0-60	214.8	93.9%
60-90	13.9	6.1%
70-100	4.1	1.8%
90-120	0	0%
0-90	228.7	100%
90-180	0	0%
0-180	228.7	100%

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	1.1'
3.3'	2.1'
5.0'	3.2'
6.7'	4.3'
8.3'	5.3'
10.0'	6.4'


■ Faisceau: 35.4°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

PHOTOMÉTRIES¹

MR16-06-24V5WLA • 440.7 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

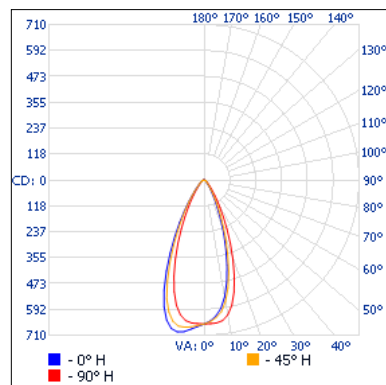

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	352.6	80%
0-40	391.8	88.9%
0-60	427.2	96.9%
60-90	13.5	3.1%
70-100	4.3	1%
90-120	0	0%
0-90	440.7	100%
90-180	0	0%
0-180	440.7	100%


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	407	0.9'	1.0'
3.3'	108	1.7'	1.9'
5.0	47.0	2.6'	2.8'
6.7	26.2	3.5'	3.8'
8.3	17.1	4.3'	4.7'
10.0	11.8	5.2'	5.7'

■ Faisceau vert.: 29.3° ■ Faisceau hor.: 31.7°

MR16-12-24V6WLA • 508.7 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

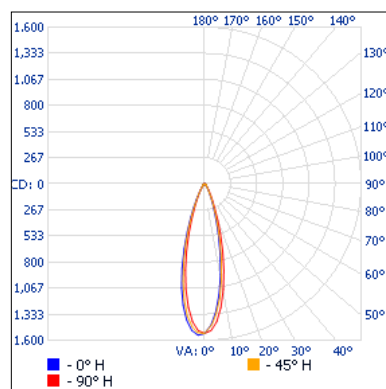

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	407.0	80%
0-40	452.3	88.9%
0-60	493.1	96.9%
60-90	15.6	3.1%
70-100	4.9	1%
90-120	0	0%
0-90	508.7	100%
90-180	0	0%
0-180	508.7	100%


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	470	0.9'	1.0'
3.3'	125	1.7'	1.9'
5.0	54.3	2.6'	2.8'
6.7	30.2	3.5'	3.8'
8.3	19.7	4.3'	4.7'
10.0	13.6	5.2'	5.7'

■ Faisceau vert.: 29.3° ■ Faisceau hor.: 31.7°

MR16-06-24V7WLA • 635.2 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

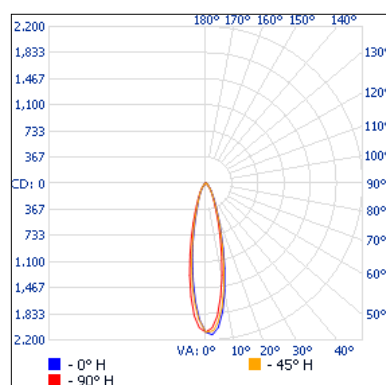

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	508.2	80%
0-40	564.7	88.9%
0-60	615.7	96.9%
60-90	19.5	3.1%
70-100	6.1	1%
90-120	0	0%
0-90	635.2	100%
90-180	0	0%
0-180	635.2	100%

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	587	0.9'	1.0'
3.3'	156	1.7'	1.9'
5.0	67.8	2.6'	2.8'
6.7	37.8	3.5'	3.8'
8.3	24.6	4.3'	4.7'
10.0	16.9	5.2'	5.7'

■ Faisceau vert.: 29.3° ■ Faisceau hor.: 31.7°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.