

# RP10

## 10" ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER

### CONCEPTION DURABLE ET LÉGÈRE



Les lignes épurées de l'enseigne en acier RP10 présentent une apparence moderne. L'acier fournit un enseigne rigide, durable et léger. Le boîtier en acier de haute qualité élimine les fuites de lumière et fournit une illumination et une uniformité supérieure



#### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

##### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CA ET CA/CC

- Entrée 120/347 ou 277 V CA
- CC alimentation propre ou universel
- Tension de secours universel CC de 6 à 24 VCC
- Enseigne UDC: -20 à +40°C

##### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Entrée 120/347 ou 277 V CA
- Durée de l'éclairage de secours de 120 min
- Batterie au nickel-cadmium à performance élevée
- Transfert et chargeur de batterie électroniques
- Enseigne alimentation propre: +10 à +40°C

##### MÉCANIQUE

- Pictogramme de 10 po de hauteur pour une grande visibilité
- Construction en acier calibre 16
- Face simple et double
- Montage universel : montage mural, au plafond ou à l'extrémité
- Finition en blanc standard
- Endroit sec et emplacement mouillé

##### HOMOLOGATIONS

- Certifiée CSA C22.2 No 141-15

#### SURVOL

| SOURCE DE LUMIÈRE  | DEL            | TENSION CC [V CC] | 6-24 |
|--|----------------|-------------------|------|
| TENSION À L'ENTRÉE [V CA]  | 120/347 OU 277 | PUISANCE CC [W]   | 2    |
| PUISANCE D'ENTRÉE (W)  | 2              |                   |      |
|  DEL  NMB 005  Energy Verified Energie Vérifiée |                |                   |      |

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.  
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

## SPÉCIFICATIONS TYPIQUE



### SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Fournir et installer la série RP10 de Aimlite, des panneaux de sortie Running Man en acier de 10 pouces. Le panneau doit fonctionner avec une entrée CA/CC sélectionnable sur site de 120/347 ou 277 V CA, et une tension CC d'urgence sélectionnable sur site de 6 V à 24 V. La configuration autonome doit être sélectionnable sur site pour une entrée CA de 120/347 ou 277 V et doit être équipée d'une batterie au nickel-cadmium durable, capable de rester illuminée pendant au moins 120 minutes en cas de défaillance de l'alimentation secteur. La face du panneau doit être éclairée à l'aide d'une source de lumière à LED ultra-brillante de Nichia. Le panneau doit être adapté pour un montage mural, en bout ou au plafond, et doit être fourni avec 3 fibres Running Man pour une direction universelle. Le cadre et la plaque arrière doivent être en acier d'une seule pièce, entièrement étanches et accompagnés de vis en acier inoxydable. Le panneau de sortie Running Man doit être certifié CSA 22.2 No.141-15 et conforme à ICES 005, et porter le numéro de modèle Aimlite RP10 \_\_\_\_\_.


## GUIDE DE COMMANDE

| RP10  |                 |  |  | WHT         | —   |                            |                           |  |
|-------|-----------------|--|--|-------------|---|----------------------------|---------------------------|--|
| SÉRIE | QTÉ DE FACES    | DIRECTION DES FIBRES   | MONTAGE  | COULEUR     | TENSION CC  | TENSION À L'ENTRÉE [V CA]  | OPTIONS                   |  |
| RP10  | 1 - Face simple | O - Sans indicateurs<br>L - Flèche gauche<br>R - Flèche droite<br>LRO - Flèche gauche, flèche droite, Sans flèche<br>D - Flèche vers le bas<br>U - Flèche vers le haut<br>UR - 45° en haut à droite<br>DR - 45° en bas à droite<br>DL - 45° en bas à gauche<br>UL - 45° en haut à gauche | C - Montage au plafond<br>W - Montage mural<br>E - Montage à l'extrémité | WHT - Blanc | UNVC - Tension de secours universelle CC de 6 à 24V<br>BAT1 - Alimentation propre 120 minutes | Blank - 120/347<br>E - 277 | VDR - Vis anti-vandalisme |  |
|       | 2 - Face double | O - Sans indicateurs<br>LR - Flèche gauche, flèche droite<br>D - Flèche vers le bas<br>U - Flèche vers le haut<br>UR - 45° en haut à droite<br>DR - 45° en bas à droite<br>DL - 45° en bas à gauche<br>UL - 45° en haut à gauche   |  |             |   |                            |                           |  |

## OPTIONS D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE

| Option | Description         |
|--------|---------------------|
| VDR    | Vis anti-vandalisme |

## DIMENSIONS

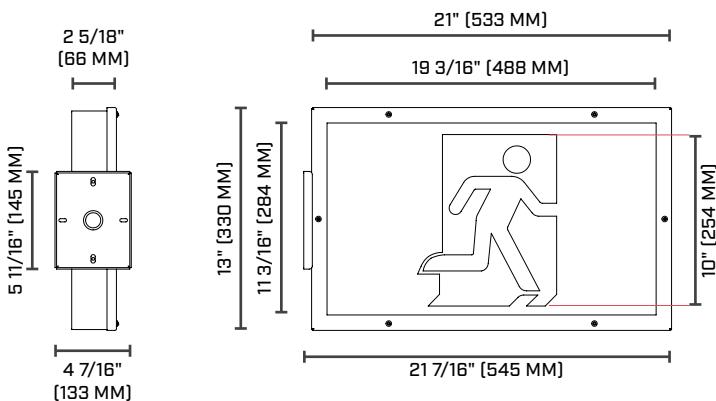

## CONFIGURATION



Vendu standard [faces simple] avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Vendu standard [face double] avec 2 pictogrammes légendes pour la sélection de direction. Sélectionnez l'option O pour remplacer les fibres par deux fibres sans flèche.