

RPSC

ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER

La série RPSC est une enseigne commerciale d'entrée de gamme disponible en version CA/CC et auto-alimentée.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CA

- Entrée 120-347 VCA
- Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 1 W, 24 VCC = 1 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Entrée 120-347 VCA
- Batterie au nickel-cadmium
- Durée de l'éclairage de secours de 120 min.
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

MÉCANIQUE

- Construction en acier calibre 20
- Faces universelles
- Montage universel : montage mural, au plafond ou à l'extrémité
- Revêtement de peinture en poudre blanche

HOMOLOGATIONS

- Certification CSA C22.2 #141-15

CONFORMITÉS

- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	TENSION CC [VCC]	6, 12, 24
TENSION À L'ENTRÉE	120-347	PUISSEANCE CC [W]	0.9
PUISSEANCE À L'ENTRÉE	1.9 W CA ET CA/CC [FACE SIMPLE OU DOUBLE] 2W ALIMENTATION PROPRE [FACE SIMPLE OU DOUBLE]		
 ENVOI RAPIDE	 DEL	 NMB 005	 Energy Verified Energie Verified

TABLEAU DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

MODÈLE	VOLTAGE	PUISSEANCE	COURANT
RPSC-BAT1	120 V	2 W	0.044 A
	277 V	2 W	0.044 A
	347 V	2 W	0.044 A
RPSC-UNVDC	120 V	2 W	0.08 A
	277 V	2 W	0.08 A
	347 V	2 W	0.08 A

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

ENVOI RAPIDE
GUIDE DE COMMANDE


NO DE PRODUIT	VOLTS CC (VCC)	QTÉ DE FACES	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE	COULEUR
RPSC-BAT1	12	UNIVERSELLE	DEL	120-347	BLANC
RPSC-UNVDC	120	UNIVERSELLE	DEL	120-347	BLANC

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis Veuillez contacter votre représentant AimLite pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

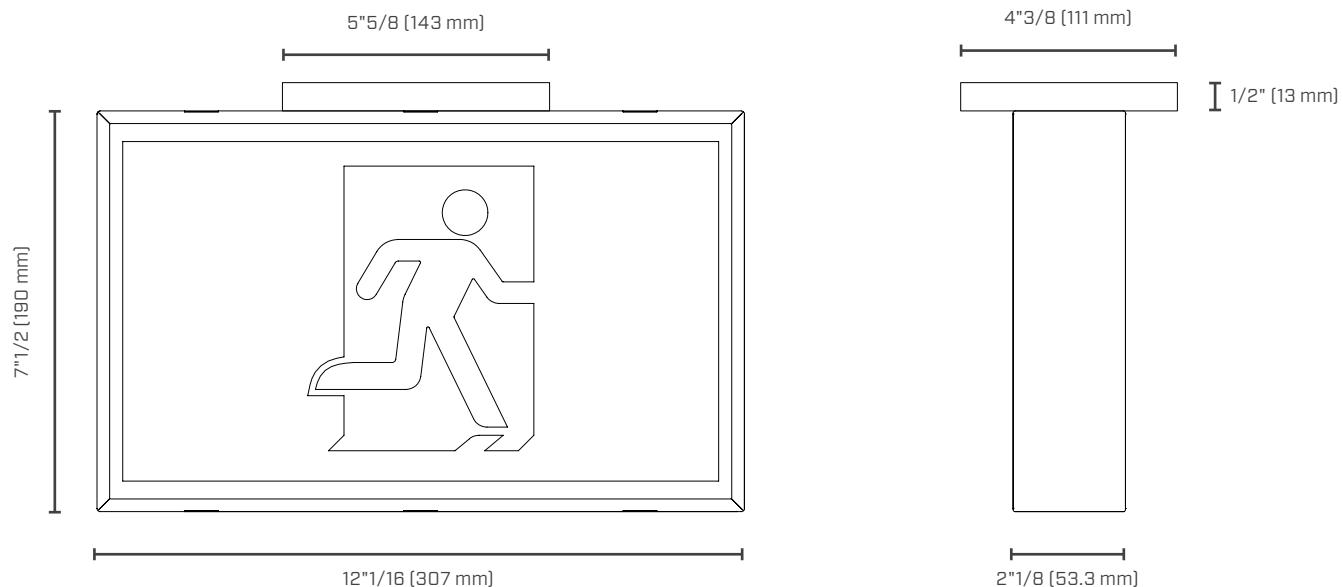
ACCESOIRS (COMMANDER SÉPARÉMENT)

NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS
FIBER-RPSC	FIBRE HOMME QUI COURT SANS FLÈCHE

GRILLE DE PROTECTION¹

	NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS
MONTAGE MURAL	WG0520	14" X 10" X 4.75"
MONTAGE AU PLAFOND	WG0540	14.5" X 6.25" X 10.5"
MONTAGE À L'EXTRÉMITÉ	WG0650	13.75" X 12.25" X 16.5"

¹Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations.

DIMENSIONS

CONFIGURATIONS


Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Pour une face double sans flèches, veuillez commander le RPSC ainsi que la fibre suivante: FIBER-RPSC.