

EXHZ-SXHZ

Emplacements dangereux

Classe I, Division 1, Groupes C, D, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB
c.a., c.a./c.c.

Entrée de 120/347V c.a.

Projet: _____
Type: _____
No de catalogue: _____
Dessiné par: _____
Date: _____

Les enseignes de sortie pour endroits dangereux EXHZ et SXHZ sont conçues pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du code. Les boîtiers sont faits d'aluminium moulé sous pression robuste sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont faits d'acier robuste recouvert d'une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes peuvent être spécifiées pour s'adapter à une variété de montages, au plafond, au mur ou suspendu.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Tensions d'entrée de 120/347V c.a.
- Tensions de réserve d'alimentation de secours : 6V, 12V ou 24V c.c.


HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, Division 1, Groupes C, D
- Classe I, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB


MÉCANIQUE

- Fini aluminium moulé sous pression, sans cuivre fini blanc ou aluminium à l'état brut
- Enseigne Exit en acier, au fini de revêtement de poudre blanc standard
- Chevrons/flèches directionnels amovibles
- Filage déjà traversé dans le luminaire
- Modèles muraux et au plafond avec boîte de raccordement moulée sous pression intégrée
- Boîte de raccordement avec trous de montage surdimensionnés intégrés et trous rigides bouchés et taraudés
- Panneau de transfert pour endroits dangereux inclus (pour c.a./c.c. seulement)
- Le boîtier TSFN doit être installé/situé à l'extérieur d'une zone classée dangereuse
- Code de température: T6


MONTAGE ET DIMENSIONS

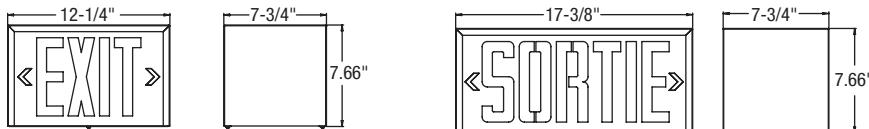


PLAFOND



SUSPENDU



MURAL



DEL



EMPLACEMENTS
DANGEREUX



CSA®

SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée	120/347V c.a.
Tension c.c. à l'entrée	6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c.

GUIDE DE COMMANDE

			1	1	CD	/	
Série	Qté de faces	Montage	Classe	Div.	Groupe	Tension	Options [†]
EXHZ - Exit SXHZ - Sortie	1 - Simple face 2 - Double face	C - Plafond P - Suspendu W - Mural	1	1	C D	Blank - c.a. seulement 06 - 6V c.c. 12 - 12V c.c. 24 - 24V c.c.	OP - Lettrage ou dessin spécial TSFN - Panneau de transfert pour enseignes c.a. et c.c

[†] Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

Commentaires

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.