



AimLite

S20RS RÉGLETTTE DEL

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES



CARACTÉRISTIQUES

- Disponibles en longueur de 2 pi, 3 pi, 4 pi, et 8 pi
- 120-347 V avec gradation 0-10 V
- Flux lumineux de 2 520 à 12 780 lumens
- 3 TCC réglables de 3 500/4 000/5 000 K
- Crochet en «V» et couvercles pour boîte de jonction inclus dans la boîte
- Lentille givrée rond offre une lumière diffusée uniforme
- Montage en surface, suspendu ou en rangée continue
- Convient parfaitement au remplacement des luminaires fluorescents linéaires traditionnels



PUISSANCE
RÉGLABLE



3TCC
RÉGLABLES



DEL



À GRADATION



ENDROITS
HUMIDES



NMB
005



AimLite


S20RS

T 514 227-1288

TF 1 866 348-2374

aimlite.com

S2ORS EN UN COUP D'OEIL

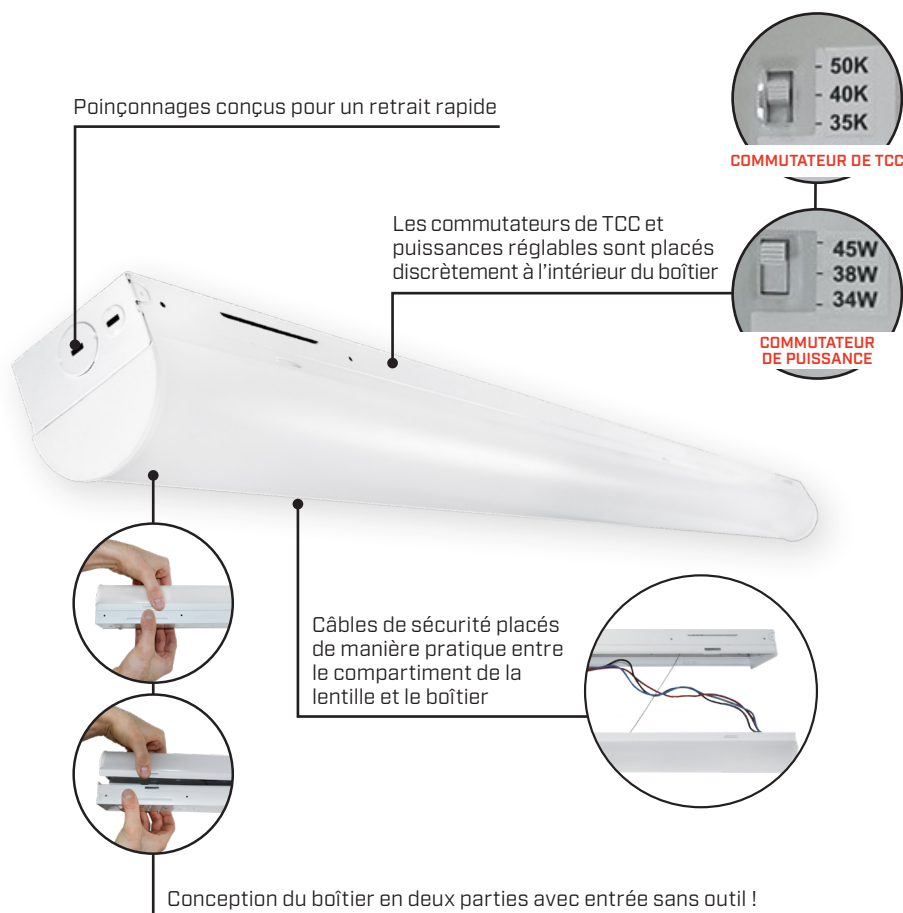

EMBOUS TRANSARENTS [VENDU SÉPARÉMENT]

Quand les réglottes DEL de la série S2ORS sont installées en rangée continue, nos embouts transparents sont l'option parfaite pour créer un parcours lumineux uniforme. Cet accessoire peut également être utilisé pour des installations régulières (sans montage en rangée) afin de créer un éclairage unique et agréable à 360° !



Embouts transparents



Embouts standards

ACCESSOIRES [VENDU SÉPARÉMENT]

Grillage de protection



Connecteur pour montage en rangée continue



Embouts transparents



Chaînes de suspension

