



AimLite


W13GM Luminaire enveloppant DEL raccordable

3 TCC RÉGLABLES À GRADATION



CARACTÉRISTIQUES

- Offre un design mince et moderne avec des bords arrondis pour un résultat plus esthétique
- Son ouverture lumineuse est plus étroite pour réduire l'éblouissement et offrir un flux lumineux plus directionnel sans fuite de lumière sur les côtés
- Offert avec 4 000 K ou TCC réglables de 3 000/4 000/5 000 K
- Gradation à 0-10 V lorsque câblé individuellement ou avec notre accessoire pour entrée de conduit
- Raccordement possible avec les connecteurs (inclus dans la boîte)
- Disponible en longueurs de 2' et 4'
- Parfait pour les installations en surface et en continu
- Cette série à profil mince est une solution idéale pour les applications commerciales et résidentielles

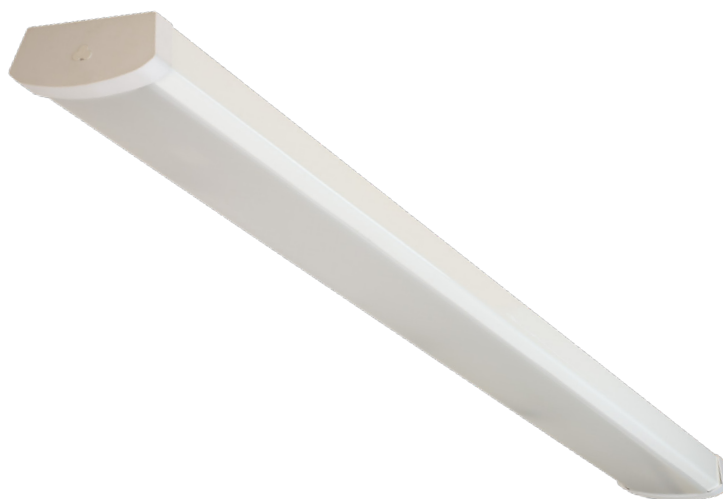

NO DE PRODUIT	IDENTIFIANT DLC UNIQUE	WATTS [W]	VOLTS [VCA]	TEMP. DE COULEUR [K]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [H]	HEURES TESTÉES LM-80 [H]	À GRADA- TION [OUI/ NON]	FP	DHT [%]	QTÉ CAISSE [EXT.]
---------------	---------------------------	--------------	----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	-----	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----	------------	-------------------------

À Gradation

2' TCC UNIQUE

W13GM-24-1-G2	PL2KEJQCDG06	23	120-277	4 000	2 695	115	84	54 000	9 000	OUI	0.94	12	12
---------------	--------------	----	---------	-------	-------	-----	----	--------	-------	-----	------	----	----

2' HAUTE INTENSITÉ TCC RÉGLABLES

W13GM-24HD-3C-G2	S-EA4LTO	46	120-277	3 000/4 000/5 000	5 354	116	83	>72 000	12 000	OUI	0.92	15	12
------------------	----------	----	---------	-------------------	-------	-----	----	---------	--------	-----	------	----	----

4' TCC UNIQUE

W13GM-48-1-G2	PL2MFXG4M4G3	47	120-277	4 000	5 420	116	84	>54 000	9 000	OUI	0.90	13	6
---------------	--------------	----	---------	-------	-------	-----	----	---------	-------	-----	------	----	---

4' TCC RÉGLABLES


W13GM-48-3C-G2	S-LSWBN3	44	120-277	3 000/4 000/5 000	5 228/5 408/5 188	120	83	54 000	9 000	OUI	0.90	20	6
----------------	----------	----	---------	-------------------	-------------------	-----	----	--------	-------	-----	------	----	---

Non Gradable

4' TCC UNIQUE

W13GM-48-1	-	47	120-277	4 000	5 043	106	84	>54 000	6 000	NON	0.93	15	6
------------	---	----	---------	-------	-------	-----	----	---------	-------	-----	------	----	---

W13GM EN UN COUP D'OEIL

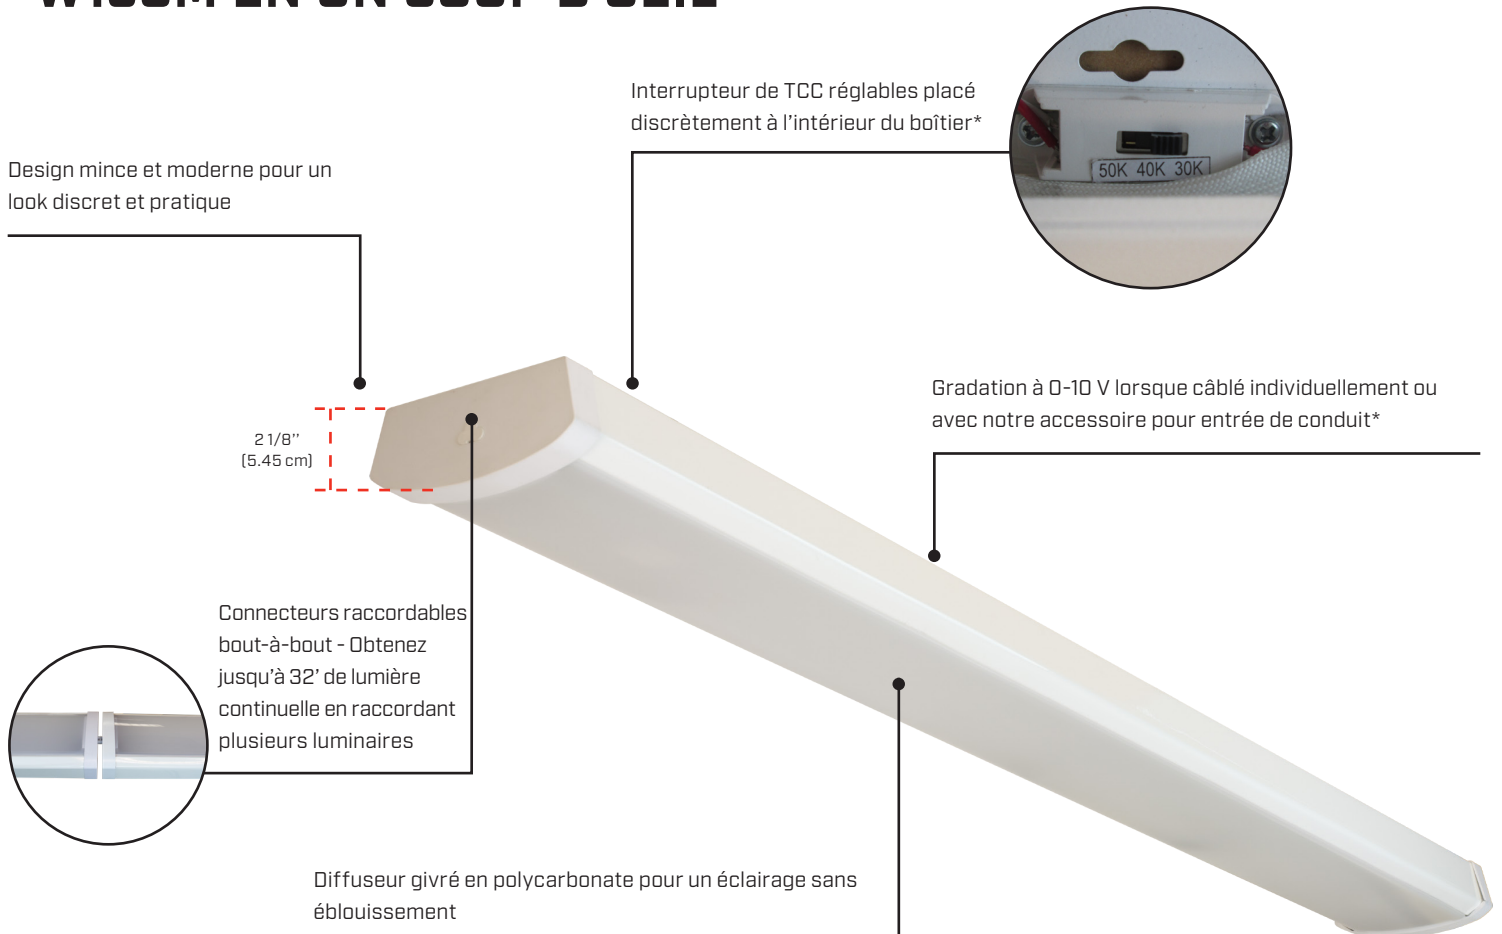

*Si applicable